

Manual de instrucciones de la pantalla de seguridad Trotec

Instalación

1. Todas nuestras pantallas de seguridad Trotec se entregan con una bolsa profesional de transporte.




2. Saque la pantalla de seguridad de la bolsa y colóquela en el suelo.




No es necesario montar la pantalla de seguridad en el lugar, ya que se puede llevar al lugar deseado, incluso cuando está montada.

3. Coloque la pantalla de seguridad de tal manera que las 4 barras del marco y los discos de fijación (A) tengan suficiente espacio para su montaje.

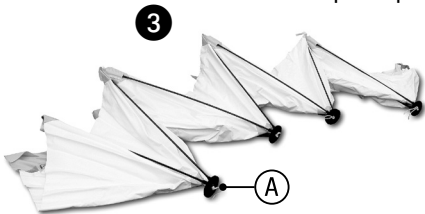


4. Tome con ambas manos las barras superiores del marco (B) y levántelas hasta una posición vertical.

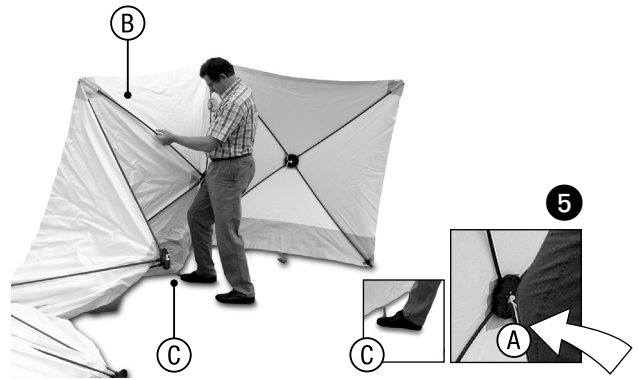


5. Sostenga firmemente las dos barras superiores del marco con ambas manos (B) y párese con un pie sobre las tiras de PVC rojas (C) para estabilizar el marco inferior. Ahora, presione con su pierna o rodilla contra el disco de fijación hacia el exterior (A) para que el material quede bajo tensión. Conclusión: Los cuatro extremos de las barras deben estar estables antes de poner la estructura bajo tensión.

6. Ahora estire consecutivamente las paredes laterales hacia todas las barras del marco. La pantalla de seguridad ahora está completamente montada y puede que aún necesite ser fijada con las estacas, imanes, correas de sujeción, barras telescópicas y el conjunto de cuerdas que están disponibles como accesorios.

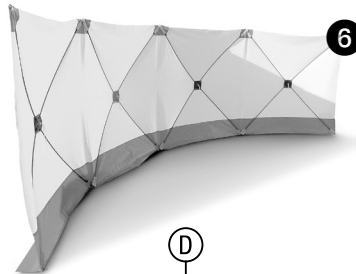

Desmontaje

7. Para desmontarlo, tiene que sujetar el centro de una de las barras del marco por la parte superior con una mano, mientras se sitúa con un pie sobre la correa roja. Después, tire de una de las barras superiores hacia usted con la otra mano.

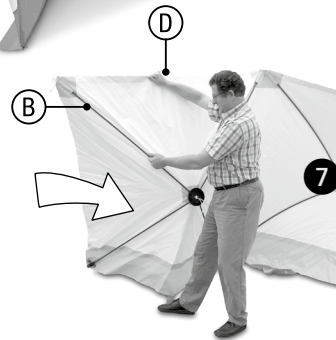

8. Por favor, pliega las 4 barras del marco de tal manera que los 4 discos de fijación se junten, y luego reduce el volumen utilizando la correa de nailon blanca.



Instrucciones sobre el cuidado y mantenimiento, almacenaje y reparación de la mampara de protección Trotec

El material está compuesto de tela de poliéster extremadamente robusta. Para la limpieza, incluso cuando esté muy sucio, utilice únicamente agua limpia y no use detergentes o soluciones jabonosas.

Mantenimiento

La tela, las barras de fibra de vidrio y las fijaciones son básicamente libres de mantenimiento.

Almacenamiento

Por razones higiénicas y de durabilidad, la pared debe estar completamente seca antes de empaquetar y almacenar. Si debido a las condiciones climáticas, no es adecuado secar inmediatamente, se debe hacer lo más pronto posible, pero no más tarde de 12 horas, debido al riesgo de crecimiento de moho.

Reparar

Si durante su uso aparece una grieta o agujero en la tela, puedes reparar la pantalla de seguridad con el kit de reparación de tiendas de trabajo Trotec.