

Écran de protection Trotec pour équipes de secours Notice d'installation




Montage

1. Les parois de protection Trotec sont toutes livrées dans un sac de transport très solide.





2. Sortez l'écran de protection du sac et posez-le sur le sol devant vous. Le brise-vue peut être monté à un autre endroit que celui où il sera utilisé ensuite, car il peut être déplacé sans problème avant d'être fixé au sol.

3. Positionnez-le de façon à ce que les disques de fixation (A) soient face à vous comme vous le voyez sur la photo.

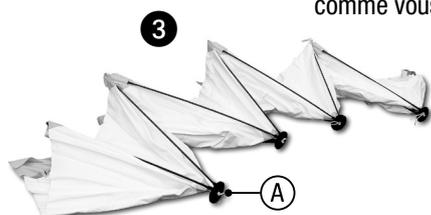


4. Saisissez des deux mains les barres supérieures (B) et redressez la paroi de protection en position verticale.

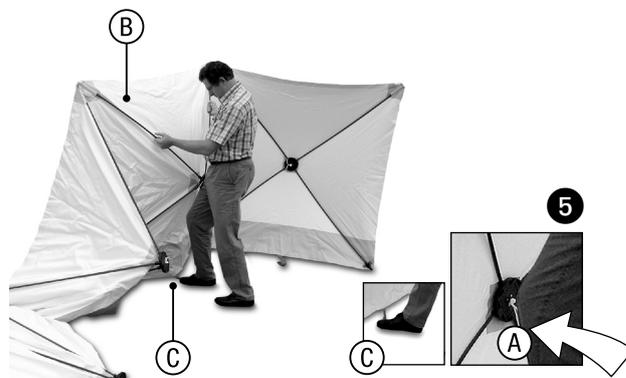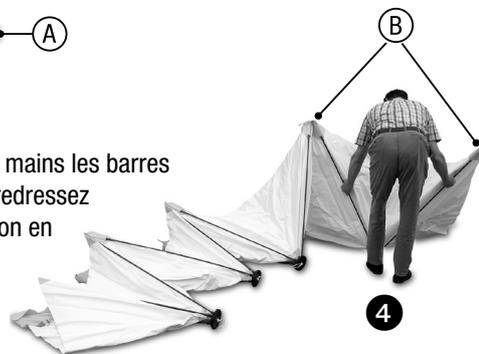


5. Tenez à deux mains les deux barres supérieures (B) puis posez le pied sur la bande PVC rouge (C) pour stabiliser les deux barres du bas. Appuyez ensuite de la jambe ou du genou sur le disque de fixation (A) pour tendre la toile. Attention, avant de mettre les barres en place, veillez à ce que l'extrémité des quatre barres soit fixée.

6. Renouvelez l'opération pour chaque panneau. Le montage du brise-vue est terminé. Si nécessaire, il est possible de fixer l'écran avec un set de piquets et de cordes disponible en option.

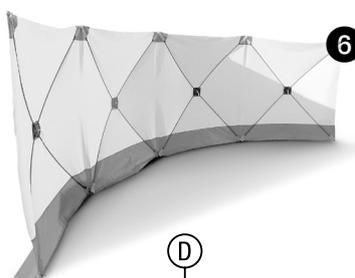

Démontage

7. Pour démonter l'écran de protection, il suffit de tirer une barre (B) vers soi pour diriger le disque de fixation également vers soi en tenant le haut de la toile (D) de l'autre main.



8. Vous pouvez ensuite plier l'écran de protection sur le sol et le ranger dans son sac de transport.



Conseils d'entretien, d'entreposage et de réparation pour les écrans de protection Trotec

Nettoyage

Le brise-vue est une structure en toile polyester extrêmement résistante. Utilisez uniquement de l'eau pour le nettoyer, même en cas de grosse salissure. N'utilisez en aucun cas des produits d'entretien ou de l'eau savonneuse.

Entretien

La toile, l'armature en fibre de verre, ainsi que les disques de fixation n'ont besoin d'aucun entretien.

Stockage

Pour des raisons d'hygiène et de conservation, la paroi doit être entièrement sèche avant d'être pliée et rangée dans le sac de transport. Si le temps ne le permet pas tout de suite, il est recommandé de remonter l'écran de protection dès que possible, dans les 12 heures suivant l'intervention pour permettre à la toile de sécher en totalité. Dans le cas contraire, la toile risque de présenter des taches de moisissure.

Réparation

Si la toile s'est déchirée ou trouée pendant l'utilisation, l'écran de protection peut être réparé à l'aide du kit de réparation disponible en option auprès de Trotec.