

LV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
VENTILATORA TIPI SILDĪTĀJS



LV Šis ražojums ir derīgs tikai izmantošanai
telpās ar labu izolāciju vai neregulārai
izmantošanai.

 **TROTEC**

Saturs

Norādes par lietošanas instrukciju.....	2
Drošība	2
Informācija par iekārtu	4
Transportēšana un uzglabāšana	5
Uzstādīšana un ekspluatācijas sākšana	6
Lietošana	7
Klūdas un traucējumi	8
Apkope	9
Tehniskais pielikums	9
Utilizēšana	11

Norādes par lietošanas instrukciju

Simboli



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Šis simbols norāda, ka elektriskā sprieguma dēļ pastāv dzīvības un veselības apdraudējums.



Brīdinājums par karstu virsmu

Šis simbols norāda, ka karstās virsmas dēļ pastāv dzīvības un veselības apdraudējums.



Brīdinājums

Šis signālvārds apzīmē vidējas pakāpes apdraudējumu; ja tas netiek novērsts, var rasties nāvējoši vai smagi savainojumi.



Uzmanību

Šis signālvārds apzīmē zemas pakāpes apdraudējumu; ja tas netiek novērsts, var rasties nelieli vai vidēji smagi savainojumi.

Norāde

Šis signālvārds apzīmē svarīgu informāciju (piemēram, par materiālu bojājumiem), bet ne apdraudējumu.



Informācija


Norādes ar šo simbolu palīdz ātri un droši veikt darbības.



Ievērojet norādījumus

Norādes ar šo simbolu informē, ka jāievēro lietošanas instrukcija.

Lietošanas instrukcijas visjaunāko versiju un ES atbilstības deklarāciju varat lejupielādēt šajā vietnē:



TFH 19 E



<https://hub.trotec.com/?id=41613>

Drošība

Pirms ierīces nodošanas ekspluatācijā/lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju un uzglabājiet to tiešā ierīces tuvumā vai ierīces atrašanās vietas tuvumā!



Brīdinājums

Izlasiet visus drošības norādījumus un norādes. Neievērojot drošības norādījumus un norādes, var rasties strāvas trieciens, ugunsgrēks un/vai smagi savainojumi.

Saglabājiet visus drošības norādījumus un norādes turpmākai atsaucei.

Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai psihiskām spējām vai personas bez pieredzes un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir instruētas par drošu ierīces lietošanu un apzinās esošos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrišanu un apkopi.



Brīdinājums

Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, drīkst uzturēties ierīces tuvumā tikai tad, ja viņi tiek pastāvīgi uzraudzīti. Bērni no 3 līdz 8 gadu vecumam drīkst ieslēgt un izslēgt ierīci tikai tad, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti par drošu ierīces lietošanu un saprot tās radīto apdraudējumu; šādā gadījumā ierīcei ir jābūt novietotai vai uzstādītai tās parastajā lietošanas vieta.

Bērni no 3 līdz 8 gadu vecumam nedrīkst ievietot spraudni kontaktligzdā, regulēt ierīci, tīrīt ierīci un/vai veikt apkopi.



Brīdinājums

Neizmantojiet ierīci mazās telpās, ja tajā atrodas personas, kuras nevar patstāvīgi izķlūt no telpas un netiek nepārtraukti uzraudzītas.

- Nedarbiniet iekārtu sprādzienbīstamās telpās vai zonās un neuzstādīt iekārtu tajās.
- Nelietojiet iekārtu agresīvā atmosfērā.
- Novietojiet ierīci vertikāli un stabili uz izturīgas virsmas.
- Ľaujiet iekārtai nožūt pēc tīrišanas ar mitru drāniņu. Nelietojiet iekārtu, kad tā ir mitra.

- Nedarbiniet un neizmantojiet iekārtu ar mitrām vai slapjām rokām.
- Nevērsiet tiešu ūdens strūklu pret ierīci.
- Nekādā gadījumā nelieciet ierīcē priekšmetus un ķermenę daļas.
- Nepārklājiet iekārtu tās darbības laikā.
- Neņemiet nost no iekārtas nekādus drošības apzīmējumus, uzlīmes vai etiketes. Saglabājiet visus drošības apzīmējumus, uzlīmes un etiketes salasāmā stāvoklī.
- Nesēdiet uz iekārtas.
- Ierīce nav rotāļlieta! Nelaidiet tuvumā bērnus un dzīvniekus. Neatstājiet iekārtu nepieskatītu.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai ierīce, tās piederumi un pievienotās detaļas nav bojātas.
Neizmantojiet bojātas ierīces vai to detaļas.
- Gādājiet, lai visi strāvas vadi ārpus ierīces būtu pasargāti no bojājumiem (piem., dzīvnieku radītām bojājumiem). Nekad neizmantojiet ierīci, ja elektropadeves vads vai elektrotīkla pieslēgums ir bojāts.
- Tīkla pieslēgumam ir jāatbilst tehniskajā pielikumā minētajai informācijai.
- Iespraudiet kontaktdakšu rozetē, kuras zemējums atbilst tiesību aktos noteiktajām prasībām.
- Izvēloties vada pagarinātāju, nēmiet vērā ierīces pieslēguma jaudu, vada garumu un izmantošanas mērķi. Pilnībā atritiniet pagarinātāju. Nepieļaujiet elektropārslodzi.
- Pirms apkopes, kopšanas vai remonta darbiem izvelciet vadu no rozetes, satverot to aiz spraudņa.
- Kad ierīce netiek lietota, izslēdziet to un atvienojiet vadu no rozetes.
- Nekad neizmantojiet ierīci, ja konstatējat spraudņu un vada bojājumus.
Ja tiek bojāts šīs iekārtas tīkla kabelis, tas jānomaina ražotājam, klientu servisam vai līdzīgai kvalificētai personai, lai nerastos apdraudējums.
Bojāti tīkla kabelji rada nopietnu veselības apdraudējumu.
- Uzstādot ierīci, ievērojiet minimālo attālumu no sienām un priekšmetiem un uzglabāšanas un ekspluatācijas nosacījumus, kā norādīts tehniskajā pielikumā.
- Starp ierīces gaisa ieplūdes un izplūdes atveri un visiem uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, tekstilizstrādājumiem, aizkariem, gultām un dīvāniem, ievērojiet vismaz 1 m drošības attālumu.
- Pārliecinieties, vai gaisa ieplūdes un izplūdes atveres nav nosprostotas.
- Pārliecinieties, vai iesūknēšanas atvere nav aizsērējusi un tajā nav nekādu priekšmetu.
- Nenovietojiet ierīci uz degošām virsmām.

- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas, jo tikai ar tām tiek garantēta pareiza un droša ierīces darbība.
- Pirms transportēšanas un/vai apkopes darbiem ļaujiet iekārtai atdzist.
- Ierīci nedrīkst uzstādīt tieši zem kontaktligzdas sienā.
- Pārtrauciet lietot šo ierīci, ja tā ir nokritusi vai tai ir redzami bojājumi.
- Neizmantojiet ierīci kopā ar programmas slēdzi, laika slēdzi, atsevišķu tālvadības sistēmu vai līdzīgu iekārtu, kas automātiski ieslēdz ierīci, jo, pārklājot apsildes ierīci vai to nepareizi uzstādot, ir iespējami ugunsgrēka draudi.

Paredzētā lietošana

Šī ierīce ir derīga tikai izmantošanai telpās ar labu izolāciju vai neregulārai izmantošanai.

Ventilatora tipa sildītāju izmanto apsildei un ventilācijai slēgtās telpās. Ierīce ir paredzēta privātai lietošanai un nav piemērota komerciālai lietošanai. Ierīce ir īpaši paredzēta papildu apsildei. Ierīci drīkst novietot tikai uz grīdas.

Paredzama nepareiza izmantošana

- Nenovietojiet ierīci uz mitras vai appludinātas pamatnes.
- Nenovietojiet uz iekārtas nekādus priekšmetus, piemēram, apģērbu.
- Neizmantojiet ierīci benzīna, šķidinātāju, laku vai citu viegli uzliesmojošu vielu tuvumā vai telpās, kur šādas vielas tiek uzglabātas.
- Neizmantojiet ierīci brīvā dabā.
- Neizmantojiet iekārtu mitrās telpās (piemēram, vannas istabās un veljas mazgāšanas telpās).
- Nekad negremdējiet ierīci ūdenī.
- Neizmantojiet ierīci transportlīdzekļu apsildei.
- Neapsildiet mazas telpas, kuru platība ir mazāka par 4 m³. Pastāv pārkāšanas risks!
- Citāda izmantošana, kas nav paredzētā izmantošana, tiek uzskatīta par pamatoti paredzamu nepareizu izmantošanu.
- Neveiciet nekādas neatļautas izmaiņas konstrukcija, kā arī neveiciet iekārtas pārveidi vai papildināšanu.

Personāla kvalifikācija

Personām, kas strādā ar ierīci:

- jāapzinās riski, kādi pastāv, strādājot ar elektroiekārtām mitrās telpās;
- ir jāizlasa lietošanas instrukcija, īpašu uzmanību pievēršot nodaļai "Drošība".

Tehniskās apkopes darbības, kuru laikā ir jāatver ierīces korpus, drīkst veikt tikai specializētas elektrodarbnīcas vai Trotec.

Uz iekārtas norādītie simboli

Simboli	Nozīme
	<p>Simbols uz iekārtas norāda, ka nav pieļaujami pakarināt objektus (piemēram, cimodus, apģērbu utt.) virs iekārtas vai tieši priekšā tai.</p> <p>Lai izvairītos no pārkaršanas un ugunsgrēka riska, sildītāju nedrīkst pārkāpt!</p>

Citi riski



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Elektrodetalu remontu drīkst veikt tikai pilnvaroti speciālisti.



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Veicot jebkādus darbus ar iekārtu, atvienojiet kontaktdakšu no rozetes!
Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām.
Izvelciet vada kontaktdakšu no ligzdas, satverot to aiz spraudņa.



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Elektriskās strāvas trieciena risks!
Ierīce nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni, pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks!
Neizmantojiet šo sildītāju mitrās telpās!



Brīdinājums par karstu virsmu

Šīs ierīces daļas var būt ļoti karstas un var radīt apdegumus. Īpaša piesardzība jāievēro bērnu vai citu neaizsargātu personu klātbūtnē!



Brīdinājums

Nelietpratīgi rīkojoties, pastāv apdedzināšanās un elektriskās strāvas trieciena risks.
Izmantojiet ierīci tikai paredzētajam mērķim!



Brīdinājums

Šī ierīce var radīt apdraudējumu, ja neapmācītas personas to izmanto nelietpratīgi vai arī tā tiek lietota neparedzētiem mērķiem. Ievērojiet personāla kvalifikācijas prasības.



Brīdinājums

Ierīce nav rotālieta un nav paredzēta bērniem!



Brīdinājums

Nosmakšanas risks!

Neatstājiet iepakojuma materiālu neuzraudzītu. Bērniem tas varētu kļūt par bīstamu rotālietu.



Brīdinājums

Nepareizas uzstādīšanas dēļ var rasties aizdegšanās risks.

Nenovietojiet ierīci uz degošām virsmām.

Nenovietojiet ierīci uz bieziem paklājiem.



Brīdinājums

Lai izvairītos no pārkaršanas un ugunsgrēka riska, ierīci nedrīkst pārkāpt!

Rīcība ārkartas situācijā

1. Izslēdziet iekārtu.
2. Ārkartas situācijā atvienojiet ierīci no elektrotīkla: Izvelciet vada kontaktdakšu no ligzdas, satverot to aiz spraudņa.
3. Nepieslēdziet bojātu iekārtu elektrotīklam.

Pārkaršanas aizsardzība

Ierīcei ir drošības termostats, kas tiek aktivizēts, kad iekārtā pārkarst (kad tiek pārsniegta optimālā darbības temperatūra).

Ja drošības termostats ieslēdzas, apkure tiek izslēgta.

Ventilators turpina darboties.

Kad ierīce ir pietiekami atdzisusi, apkure atkal tiek ieslēgta.

Noskaidrojiet pārkaršanas cēloni.

Ja pārkaršanas gadījumā neieslēdzas drošības termostats, atvienojas pārkaršanas drošinātājs. Pēc tam ierīce pilnībā izslēdzas. Šajā gadījumā sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai apmainītu pārkaršanas drošinātāju.

Informācija par iekārtu

Ierīces apraksts

Elektriskais sildītājs TFH 19 E ir paredzēts silta gaisa radīšanai un izkliedēšanai, piemēram, iekštelpās.


Ierīce rada siltumu, izmantojot sildelementu. Tieks uzsildīts gaiss sildelementa tuvumā. Uzsildītais gaiss ar ventilatora palīdzību tiek izkliedēts telpā.

Ierīcē ir iebūvēts termostats, kas nodrošina nemainīgu silta gaisa plūsmu.

Iespējams izmantot ventilatoru bez sildīšanas funkcijas.

Ierīci var darbināt gan vertikālā, gan horizontālā pozīcijā.

Iekārtas attēls

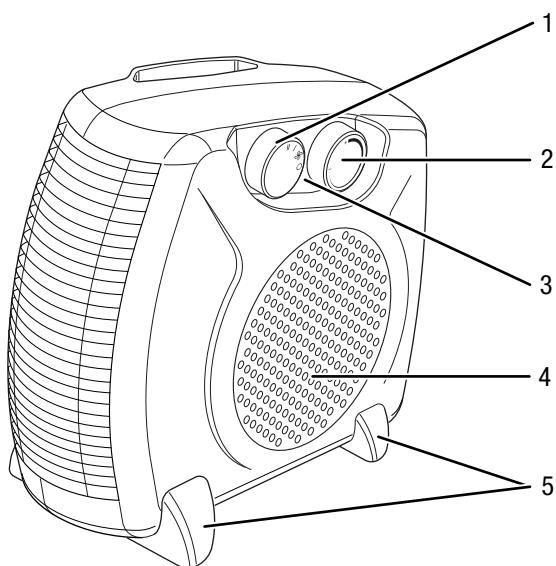

Transportēšana un uzglabāšana

Norāde

Ja ierīce tiek nelietpratīgi glabāta vai transportēta, to var bojāt.

Ievērojiet informāciju par ierīces transportēšanu un glabāšanu.

Transportēšana

Pirms katras transportēšanas ievērojiet tālāk minētos norādījumus.

- Izslēdziet iekārtu.
- Atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas, satverot to aiz kontaktdakšas.
- Neraujiet vadu!
- Ľaujiet iekārtai pietiekami atdzist.


Uzglabāšana

Pirms novietojat ierīci glabāšanai, izpildiet tālāk minētos norādījumus.

- Atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas, satverot to aiz kontaktdakšas.
- Ľaujiet iekārtai pietiekami atdzist.

Ja ierīce netiek izmantota, ievērojiet šādus glabāšanas nosacījumus:

- uzglabājiet ierīci sausā un no sala un karstuma pasargātā vietā;
- Glabājiet iekārtu vertikālā pozīcijā un tādā vietā kas pasargāta no putekļiem un tiešiem saules stariem.
- Nepieciešamības gadījumā pārklājiet ierīci, lai pasargātu no putekļiem.
- Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, nenovietojiet uz tās priekšmetus vai citas iekārtas.

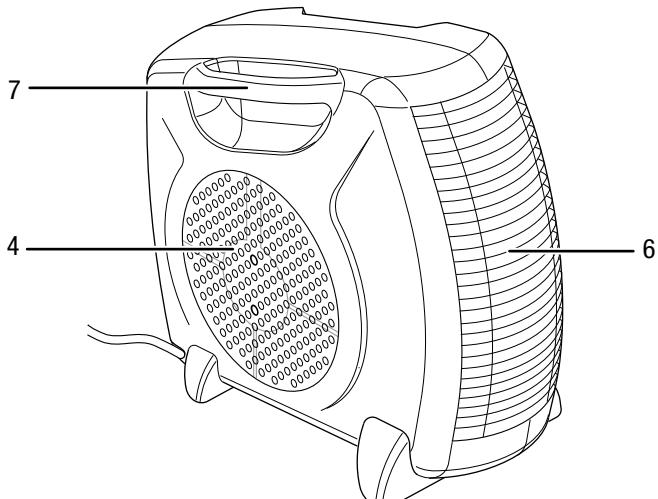

Nr.	Apzīmējums
1	Ventilācijas un sildīšanas līmeņa funkciju slēdzis
2	Telpas termostata rotējošais slēdzis
3	Darba diode
4	Gaisa ieplūdes atvere
5	Balsta kāja
6	Gaisa izplūdes atvere
7	Transportēšanas rokturis/balsta kāja

Uzstādīšana un ekspluatācijas sākšana

Piegādes komplektācija

- 1 ventilatora tipa sildītājs
- 1 instrukcija

Ierīces izpakošana

1. Atveriet kasti un izņemiet iekārtu.
2. Pilnībā noņemiet iepakojumu no ierīces.
3. Pilnībā attiniet strāvas vadu. Pievērsiet uzmanību tam, vai elektropadeves vads nav bojāts, un nesabojājiet to attīšanas laikā.

Montāža


Ekspluatācijas sākšana




Informācija

Pirma reizi sākot ekspluatāciju vai atsākot ekspluatāciju pēc ilgas dīkstāves, var rasties trokšņi.


Novietojot ierīci, ievērojet minimālo attālumu no sienām un priekšmetiem, kā norādīts nodaļā "Tehniskais pielikums".

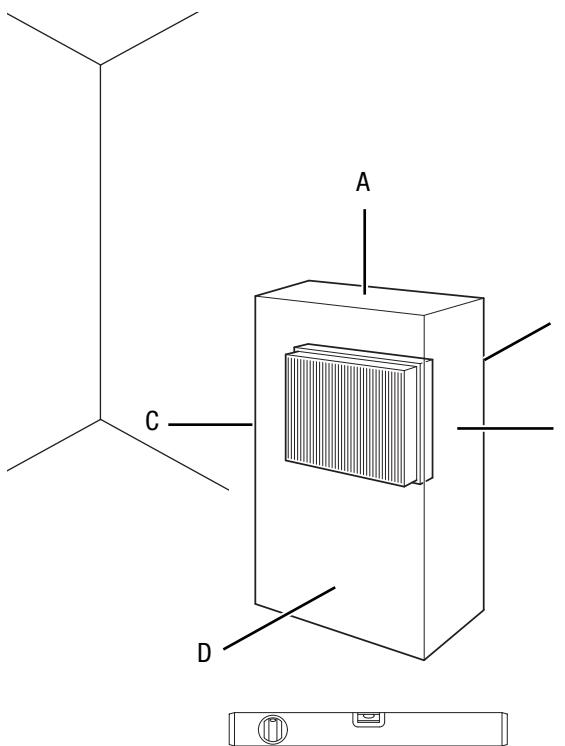

- Pārliecinieties, vai vadu pagarinātāji ir pilnībā attīti vai attiecīgi satīti.
- Aizkari un citi priekšmeti nedrīkst aizkavēt gaisa plūsmu.
- Nenovietojiet ierīci tieši zem sienā esošas kontaktligzdas.
- Novietojiet ierīci tā, lai pēc ierīces ieslēgšanas tiešā gaisa plūsma netiku vērsta pret cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem.
- Gādājiet, lai ierīce nevarētu saskarties ar mitrumu vai ūdeni.
- Varat novietot ierīci tā, lai gaisa izplūdes atvere būtu vērsta 0° vai 90° leņķī.



90°



0°

Strāvas vada pieslēgšana


- Iespraudiet kontaktdakšu atbilstoši zemētā rozetē.
- Gādājiet, lai strāvas vads atrastos aiz iekārtas. Nekad neizvietojiet vadu iekārtas priekšā.

- Pirms ierīces atkārtotas darbināšanas pārbaudiet strāvas vada stāvokli. Ja rodas šaubas par tā stāvokli, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Novietojiet ierīci vertikāli uz stabilas, līdzennes un siltumizturīgas grīdas.
- Izvietojot strāvas vadu un citus vadus, novērsiet paklupšanas risku, it īpaši tad, ja ierīce tiek uzstādīta telpas centrā. Izmantojiet kabeļu tiltus.

Lietošana

- Uzmaniet, lai durvis un logi būtu aizvērti.

Vadības panelis

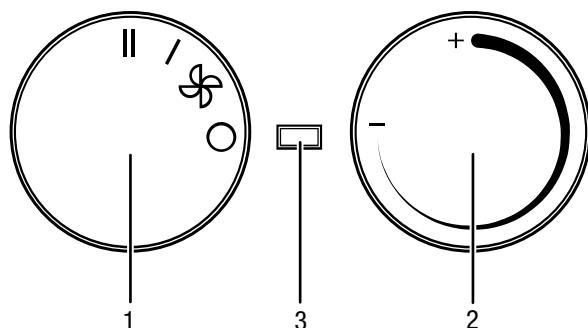

Nr.	Apzīmējums
1	Ventilācijas un sildīšanas līmeņa funkciju slēdzis 0: IZSLĒGTS Φ: Aukstais gaiss/ventilācija I: 1. sildīšanas līmenis (1000 W) II: 2. sildīšanas līmenis (2000 W)
2	Telpas termostata rotējošais slēdzis
3	Darba diode

Ierīces ieslēgšana

Kad esat uzstādījis ierīci tā, kā aprakstīts nodaļā "Ekspluatācijas sākšana", varat to ieslēgt.

Sildīšanas līmeņa iestatīšana



Informācija

Piemēram, mazai telpai izvēlaties mazu jaudu. Ja tas nav pietiekami, uzstādīet augstāku režīmu.

- Pagrieziet funkciju slēdzi (1) pozīcijā **I**.
⇒ Ierīce darbojas 1. sildīšanas līmeņa režīmā.
- Lai sasniegstu maksimālo sildīšanas jaudu, pagrieziet funkciju slēdzi (1) pozīcijā **II**.
⇒ Ierīce darbojas 2. sildīšanas līmeņa režīmā.


Aukstā gaisa plūsma.

Ja vēlaties ierīci izmantot kā ventilatoru, noregulējet funkciju slēdzi (1) uz ventilatora simbolu Φ.


Telpas termostata iestatīšana

- Pagrieziet telpas termostata rotējošo slēdzi (2) uz vēlamo telpas temperatūru.
⇒ Darba diode (3) iedegas, tiklīdz telpas temperatūra ir zem telpas termostatā iestatītās temperatūras.

Augstākais režīms



Zemākais režīms



Lai atrastu ideālos termostata iestatījumus, veiciet tālāk minētās darbības.

- Uzstādīet termostata regulatoru uz visaugstāko režīmu.
 - Tiklīdz ir sasniegta vēlamā temperatūra, lēnām pagrieziet termostata regulatoru atpakaļ, līdz ierīce izslēdzas.
 - Tagad ierīce automātiski saglabās vēlamo temperatūru.
- Telpas termostats automātiski regulē telpas temperatūru.
- Pārsniedzot iestatīto vērtību, apsilde un ventilācija tiek izslēgtas.
 - Ja temperatūra ir zemāka par iestatīto vērtību, apsilde un ventilācija tiek automātiski ieslēgtas.



Informācija

Vēlamajai telpas temperatūrai jābūt augstākai nekā faktiskajai telpas temperatūrai.

Ekspluatācijas pārtraukšana



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām.

- Iestatiet telpas termostata rotējošo slēdzi (2) augstākajā līmenī vai pārliecinieties, ka temperatūra ir iestatīta augstāka par pašreizējo telpas temperatūru.
- Pagrieziet funkciju slēdzi (1) pozīcijā Φ (tikai ventilācija).
- Pirms ierīces izslēgšanas ļaujiet ventilatoram darboties 3 minūtes.
- Izslēdziet ierīci, pagriezot funkciju slēdzi (1) pozīcijā **0**.
- Atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas, satverot to aiz kontaktdakšas.
- Čaujiet ierīci pilnībā atdzist.
- Tiriet ierīci, kā norādīts nodaļā "Apkope".
- Uzglabājiet ierīci, kā norādīts nodaļā "Transportēšana un uzglabāšana".

Kļūdas un traucējumi



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Darbības, kuru laikā ir jāatver iekārta, drīkst veikt tikai pilnvaroti uzņēmumi vai Trotec.

Izgatavošanas laikā iekārtas darbība tika vairākkārt pārbaudīta. Ja tomēr ir radušies darbības traucējumi, pārbaudiet iekārtu, veicot tālāk minētās darbības.

Ja ierīci nevar ieslēgt, pārbaudiet tālāk norādīto.

- Pārbaudiet elektrotīkla pieslēgumu.
- Pārbaudiet, vai strāvas vads un kontaktdakša nav bojāti. Ja konstatējat bojājumus, nemēģiniet no jauna izmantot ierīci. Ja tiek bojāts šīs iekārtas strāvas vads, tas jānomaina ražotājam, klientu servisam vai līdzīgai kvalificētai personai, lai nerastos apdraudējums.
- Pārbaudiet drošinātājus darba vietā.
- Pārbaudiet telpas temperatūru. Iespējams, telpas termostats ir izslēdzies, jo ir sasniegta vēlamā temperatūra.
- Iespējams, motors ir bojāts. Ja motors ir bojāts, lieciet to nomainīt elektrodarbnīcā.
- Iespējams, telpas termostats ir bojāts. Ja telpas termostats ir bojāts, lieciet to nomainīt elektrodarbnīcā.
- Iespējams, ir iedarbināta pārkaršanas drošības sistēma. Laiujiel veikt elektrisko pārbaudi kvalificētam elektriķim vai Trotec profesionālim un nomainiet pārkaršanas drošinātāju.
- Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet 10 minūtes. Ja ierīce neieslēdzas, lieciet specializētam uzņēmumam vai Trotec pārbaudīt tās elektrosistēmu.

Ierīce ir ieslēgta, ventilators darbojas, taču gaiss netiek sildīts:

- Pārbaudiet, vai ir iestatīts sildīšanas līmenis.
- Pārbaudiet telpas temperatūru. Iespējams, telpas termostats ir izslēdzies, jo ir sasniegta vēlamā temperatūra.
- Pārbaudiet, vai nav aktivizēta aizsardzība pret pārkaršanu, skat. nodalū "Drošība".
- Iespējams, apsildes rezistoris ir pārdedzis. Ja apsildes rezistoris ir bojāts, lieciet to nomainīt elektrodarbnīcā.
- Iespējams, telpas termostats ir bojāts. Ja telpas termostats ir bojāts, lieciet to nomainīt elektrodarbnīcā.

Ventilators nedarbojas.

- Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārbaudiet elektrotīkla pieslēgumu.
- Pārbaudiet, vai strāvas vads un kontaktdakša nav bojāti.
- Pārbaudiet, vai ir izvēlēts ventilešanas režīms.
- Pārbaudiet, vai telpas termostats ir ieslēgts. Pagrieziet telpas termostata rotejošo slēdzi uz vēlamo telpas temperatūru, kas ir augstāka par faktisko telpas temperatūru.
- Iespējams, ventilatora motors ir bojāts. Ja ventilatora motors ir bojāts, lieciet to nomainīt elektrodarbnīcā.

Gaisa plūsma ir samazināta

- Pārbaudiet gaisa ieplūdes un izplūdes atveres. Gaisa ieplūdes un izplūdes atveres nedrīkst būt nosprostotas. Nepieciešamības gadījumā notīriet netīrumus. Levērojet minimālo attālumu no sienām un objektiem saskaņā ar tehniskajām specifikācijām.

Ierīce darbojas skaļi vai vibrē.

- Pārbaudiet, vai iekārta ir uzstādīta vertikāli un stabili.

Norāde

Pēc apkopes un remonta darbu veikšanas uzgaidiet vismaz 3 minūtes. Tikai pēc tam ieslēdziet ierīci.

Ierīce bez traucējumiem nedarbojas arī pēc veiktajām pārbaudēm.

Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Ja nepieciešams, remontdarbu veikšanai nododiet ierīci pilnvarotā elektrodarbnīcā vai uzņēmumam Trotec.

Apkope

Pirms apkopes sākšanas veicamās darbības



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām.

- Izslēdziet iekārtu.
- Atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas, satverot to aiz kontaktdakšas.
- Ľaujiet iekārtai pilnībā atdzist.



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Darbības, kuru laikā ir jāatver iekārta, drīkst veikt tikai pilnvaroti uzņēmumi vai Trotec.

Korpusa tīrišana



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Nekad neiegremdējiet iekārtu ūdeni!

Notīriet korpusu ar mīkstu, mitru drānu, kas neplūksnojas. Uzmaniet, lai korpusā neiekļūst mitrums. Uzmaniet, lai mitrums nesaskaras ar elektriskām detaļām. Drānas samitrināšanai neizmantojiet agresīvus tīrišanas līdzekļus, piemēram, tīrišanas aerosolus, šķīdinātājus, spiritu saturošus vai abrazīvus tīrišanas līdzekļus.

Pēc tīrišanas noslaukiet korpusu, līdz tas ir sauss.

Tehniskais pielikums

Tehniskie dati

Parametrs	Vērtība
Modelis	TFH 19 E
Apsildes jauda	1. līmenis: tikai ventilācija 2. līmenis: 1000 W 3. līmenis: 2000 W
Gaisa izplūdes ātrums	2,8 m/s
Darba diapazons	No -15 °C līdz +85 °C
Strāvas padeve	220-240 V, 50/60 Hz
Patēriņtā jauda, maks.	2000 W
Nominālais strāvas patēriņš	8,7 A
Sraudņa veids	CEE 7/17
Kabeļa garums	1,2 m
Aizsardzības klase	II / <input type="checkbox"/>
Aizsardzības veids	IPX0
Aizsardzība pret pārkaršanu	85 °C
Svars	1,0 kg
Izmēri (garums x platums x augstums)	240 x 120 x 255 (mm)
Minimālais attālums no sienām/priekšmetiem	A: augšā: 50 cm B: aizmugurē: 50 cm C: sānos: 50 cm D: priekšā: 120 cm

Informācijas prasības elektriskajiem lokālajiem telpu sildītājiem

Parametrs	Vērtība / Pozīcija
Modelis	TFH 19 E
Siltuma jauda	
Nominālā siltuma jauda P_{nom}	2 kW
Minimālā siltuma jauda (indikatīvi) P_{min}	1 kW
Maksimālā nepārtrauktā siltuma jauda $P_{max,c}$	2 kW
Papildu elektroenerģijas patēriņš	
Pie nominālās siltuma jaudas el_{max}	0000 kW
Pie minimālās siltuma jaudas el_{min}	0000 kW
Gaidstāves režīmā el_{sb}	0000 kW
Siltumpadeves regulēšanas veids	
Manuāls siltumpadeves regulators ar integrētu termostatu	NĒ
Manuāla siltuma padeves regulēšana ar informācijas atgriezenisko saiti par telpas un/vai āra temperatūru	NĒ
Elektroniska siltuma padeves regulēšana ar informācijas atgriezenisko saiti par telpas un/vai āra temperatūru	NĒ
Siltuma atdeve ar ventilatora palīdzību	NĒ
Siltuma jaudas / telpas temperatūras regulēšanas veids	
Vienpakāpes siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas	NĒ
Manuāli iestatāma divpakāpu vai daudzpakāpu siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas	NĒ
Telpas temperatūras regulēšana ar mehānisku termostatu	JĀ
Ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu	NĒ
Elektroniska telpas temperatūras regulēšana un diennakts grafiks	NĒ
Elektroniska telpas temperatūras regulēšana un nedēļas grafiks	NĒ
Citi regulēšanas veidi	
Telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes detektēšanu	NĒ
Telpas temperatūras regulēšana ar atvērta loga noteikšanu	NĒ
Ar tālvadības funkciju	NĒ
Ar adaptīvu sildīšanas sākuma regulēšanu	NĒ
Ar darbības laika ierobežojumu	NĒ
Ar temperatūras sensoru melnas lodes formā	NĒ
Kontaktinformācija	Trotec GmbH Grebener Straße 7 D-52525 Heinsberg

NA = neattiecas

Utilizēšana

Vienmēr atbrīvojieties no iepakojuma materiāliem videi draudzīgā veidā un saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem utilizācijas noteikumiem.



Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols uz vecākas elektriskas vai elektroniskas ierīces norāda, ka pēc darbmūža beigām to nedrīkst izmest saimniecības atkritumos. Jūsu tuvumā ir vietas, kur bez maksas var nodot nolietotās elektriskās vai elektroniskās ierīces. Adresi varat iegūt pilsētas vai pašvaldības pārvaldē. Par citām nodošanas iespējām daudzās ES valstis varat uzzināt arī vietnē <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Pretējā gadījumā vērsieties pie oficiāla savā valstī pilnvarota uzņēmuma, kas nodarbojas ar iekārtu savākšanu.

Dalīti nododot elektriskās un elektroniskās iekārtas, tiek nodrošināta otrreizēja pārstrāde, materiālu utilizācija un nolietoto ierīču cita veida utilizācija, kā arī tiek novērsta ierīcēs ietverto iespējami bīstamo vielu ietekme uz vidi un cilvēku veselību.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg
+49 2452 962-400
+49 2452 962-200
info@trotec.com
www.trotec.com